




4 Randabschlüsse – Pflastersteine und Bindersteine (Schalensteine)

## 4.22 Binderstein (Schalenstein) Typ 12 Spez., Anschlag: 0 cm

### Fahrbahn – Bankett

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1 C16/20, X0,  $D_{\max}$  16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m<sup>3</sup>, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

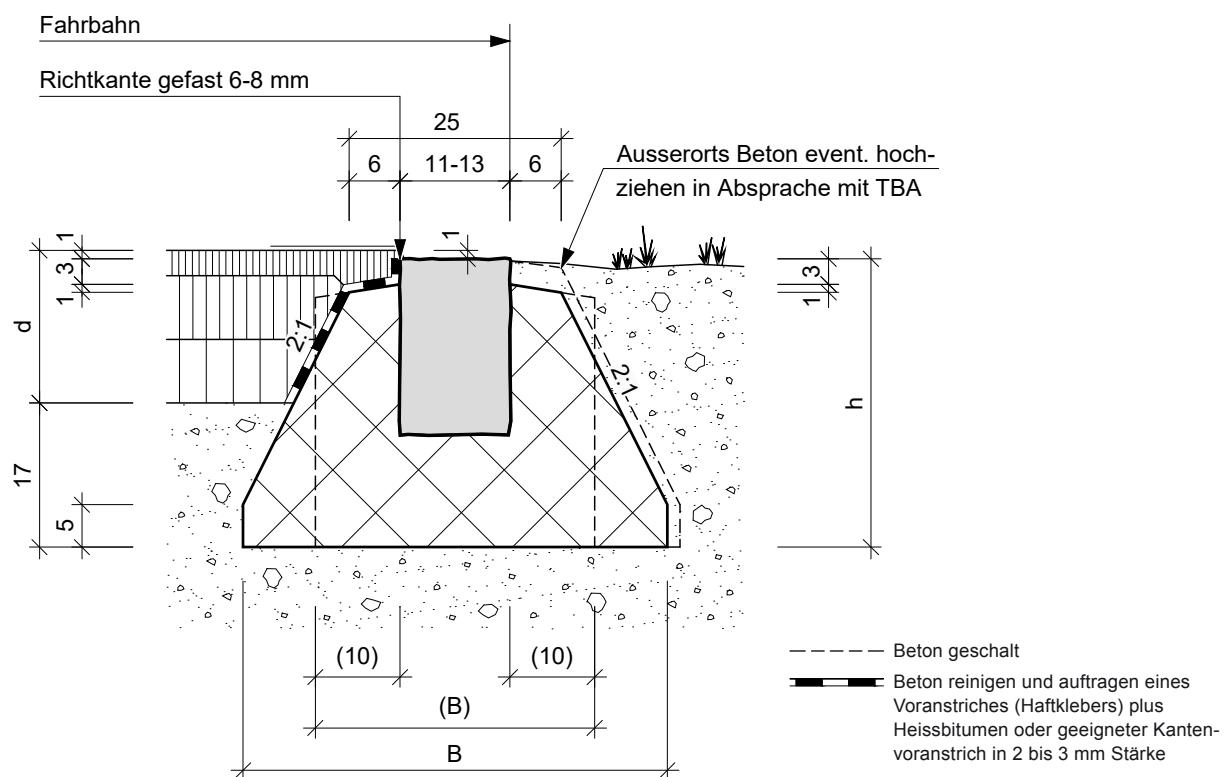

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	(B)	cm	m <sup>3</sup> /m
bis 18	34	50	0.092	33	0.072

### Mehrbeton

22	38	54	0.023	33	0.013
24	40	56	0.035	33	0.020
28	44	60	0.060	33	0.033

