




4 Randabschlüsse – Inselsteine

4.65 Stellplatte Typ SB/SN 8 bei Insel, auf Binderschicht geklebt, nach Einbau Deckbelag

Fussgängerübergang – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig

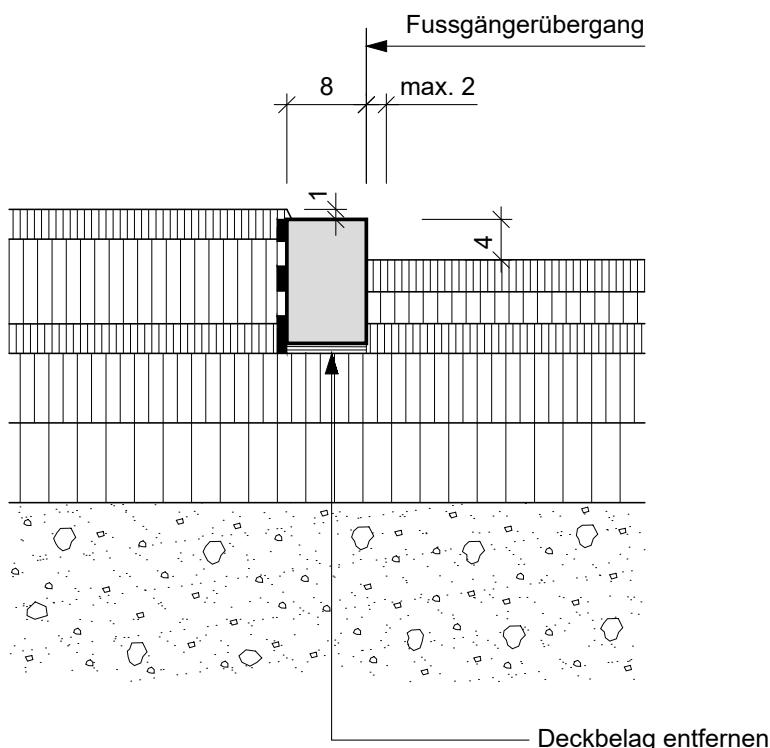

===== Spezialkleber gemäss Steinlieferant

===== Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

